



## UTS/JUNGHANS Q 800

Wallclock Euroshaft

**Standaard quartz gaand werk**

*clock movement standard*

- afm. **56 x 56 x 17 mm**

– centrale moer M 8,0 x 0,75, boring wijzerplaat Ø 10,2 mm,

– met wijzermoer

**wijzeras-maten europees standaard:**

(uurwijzer Ø 5,0 -minutenwijzer 3,5/2,8 -sek.w. Ø 0,8 mm)

Batterij: **1 x LR 6**

leverbare wijzeras-lengtes Q800:

korte as	11 mm
midden as	16,2 mm
lange as	20,1 mm
extra-lange as	26,2 mm

Uurwerken worden geleverd inclusief messing centrale bevestigingsmoer, messing open-wijzermoer, ophanghaak en rubberen klemschijf. Eventueel ook gesloten-wijzermoeren in messing, nikkel of zwart leverbaar, ook afwijkende lengtes centrale moeren leverbaar in messing of nikkel.

Informeer naar de mogelijkheden

ook verkrijgbaar:

**extra-sterke uitvoering Q 800 S voor lange wijzers**  
*mits van gering gewicht en uitgebalancerd*

(optisch identiek aan Q 800, maar met groene verzetknop)

Batterij: **1 x LR 6**

leverbare wijzeras-lengtes Q800S:

korte as	11 mm
midden as	16,2 mm
lange as	20,1 mm
extra-lange as	26,2 mm

**Q 800-24H: 24-uurs uitvoering.** Uurwijzercyclus 24 uur.  
extra sterk uurwerk!

leverbare wijzeras: middenas 16,2 mm (Euroshaft)  
(optisch identiek aan Q 800, maar met blauwe verzetknop)

**Q800-T: Teruglopend Quartz**

leverbare wijzeras: middenas 16,2 mm (Euroshaft)  
(optisch identiek aan Q 800, maar met rode verzetknop)

**Q800-R: quartz-werk met 2 ronde wijzerassen**

zonder wijzermoer, voor geklemde wijzers:

(uurwijzer Ø 5,0 -minutenwijzer Ø3,5 -sek.w. Ø 0,8 mm)

leverbare wijzeraslengte: Korte 8,5 mm, korte-middenas 13,3 mm  
middenas 15,7 lange wijzerassen 19,6 mm

**Q800-RS: extra sterk quartz-werk met 2 ronde wijzerassen**  
voor lange wijzers

zonder wijzermoer, voor geklemde wijzers:

(uurwijzer Ø 5,0 -minutenwijzer Ø3,5 -sek.w. Ø 0,8 mm)

leverbare wijzeraslengte: Korte 8,5 mm, korte-middenas 13,3 mm  
middenas 15,7 lange wijzerassen 19,6 mm

\* voor groot-afnemers zeer scherpe 100-, 500- en 1000-stuks prijzen!

**v.o.f. van de GEVEL Fournituren & Gereedschappen, Tilburg**





### **ASSORTIMENT Q 800:**

extra voordelige doos met 10 stuks Q 800:  
2x korte, 6x midden en 2x lange wijzeras, incl. div. bevestigingsmat, wijzermoeren, centrale moeren en wijzerbussen

### **ASSORTIMENT Q 800S:**

extra voordelige doos met 10 stuks extra sterke Q 800S:  
2x korte, 6x midden en 2x lange wijzeras, incl. div. bevestigingsmat, wijzermoeren, centrale moeren en wijzerbussen

Voor bovenvermelde uurwerken met Europese standaard wijzerassen hebben wij een zeer uitgebreid assortiment wijzers!  
Zie: [vofvandegevel.nl/klokken/wijzerz-quartz](http://vofvandegevel.nl/klokken/wijzerz-quartz)

Voor het passend maken van andere wijzers zijn wijzerbussen en minuutwijzerplaatjes leverbaar



### **UTS Q 696** quartz gaand werk

- afm. **Ø 52,9 x 17 mm**
- centrale moerbevestiging M 7,0 x 0,75 mm
- wijzerasmaten: uurw. Ø 3,5 - min.w Ø 2,0 - sek.w Ø 0,5 mm
- Batterij: **1 x LR 1**
- wijzeras-lengte; korte as 4 mm of lange as 9 mm



### **UTS Q 696 W** quartz gaand werk met wekker

- afm. **Ø 52,9 x 17 mm**
- wijzerasmaten: uurw. Ø 3,5 - min.w Ø 2,0 - sek.w Ø 0,5 mm
- Batterij: **1 x LR 1**
- wijzeras-lengte:  
696 032 wijzeraslengte 4,2 mm  
696 053 wijzeraslengte 9,0 mm

## **QUARTZ 68HW: niet tikkend, stil quartz uurwerk met glijdende sekondewijzer**



Afm. **56 x 56 x 16,2 mm**

**Let op wijzerasmaten niet Europees standaard!**

**2 x ronde wijzeras: uurwijzer-as Ø 5,5 mm**

**minuutwijzer-as Ø 3,7 mm**

**sekondewijzer-as Ø 0,85 mm**

uitwendige schroefdraad M 7,5

Batterij: **1 x AA/LR6**

leverbare wijzeras-lengtes 6'68:

korte as	11,6 mm
midden as	16,5 mm
lange as	20,5 mm







**Assortiment a 10 stuks 68HW uurwerken:**

- 2 x korte as 11,6 mm
- 6 x middellange as 16,5 mm
- 2 x lange as 20,5 mm

10 wijzersets en sekundenwijzers alsmede bevestigingschroeven en ophanghaken

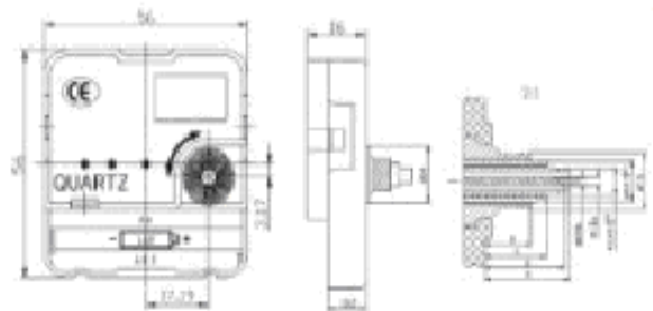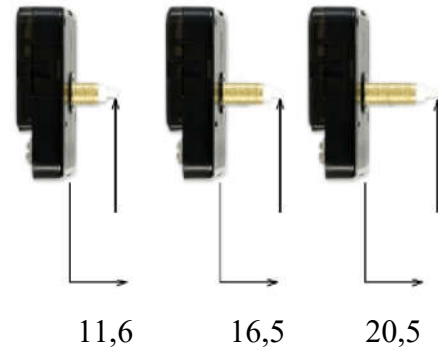

**RADIO GESTUURDE QUARZWERKEN**

**UTS F 700 S "radiocontrolled" DCF 77**



Radio gestuurd uurwerk afm. **56 x 56 x 21 mm**  
**extra-sterke uitvoering F 700 S** voor langere wijzers  
 in korte- en middellange wijzerasuitvoering  
 - lengte MW max. 160 mm – max. 2,5 gram  
 " UW max. 130 mm – max. 3 gram  
 " SW max. 130 mm – max. 1,0 gram


- volautomatische tijdsinstelling
  - geïntegreerde antenne
  - automatische verzetting zomer/wintertijd
  - beide wijzerassen zijn rond:  
 wijzeras-maten: uurw.Ø 5,0 - min.w Ø 3,5 - sek.w Ø 0,5mm
  - Batterij: **1 x LR 06**
  - los bijgeleverde ophanghaak
  - centrale moerbevestiging M 8,0, boring wijzerplaat 10,2mm
- Leverbaar in korte- middellange wijzerassen



leverbare wijzeras-lengtes F700:	
korte as	11,3 mm
midden as	17,8 mm

Lees voor montage hierna volgend inbouwvoorschrift!



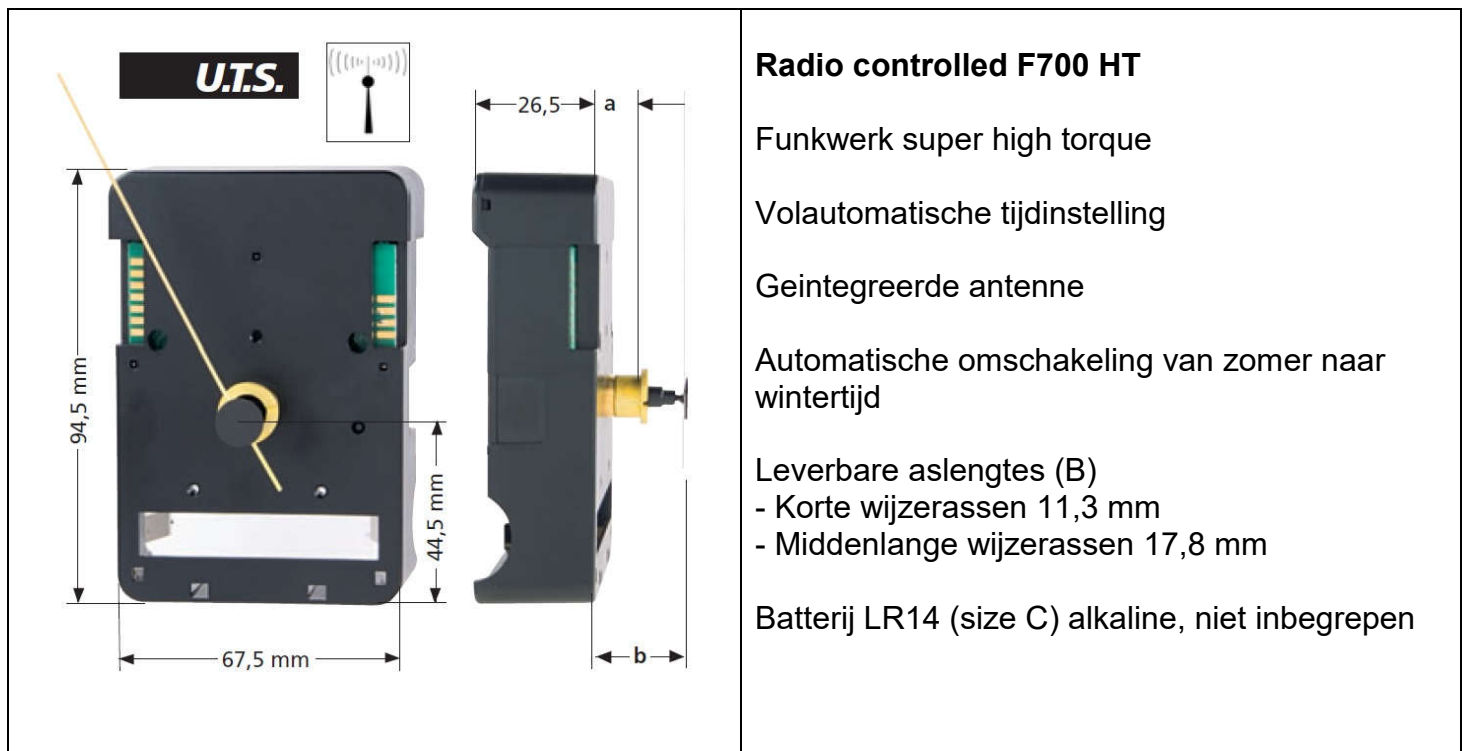

### Radio controlled F700 HT

Funkwerk super high torque

Volautomatische tijdinstelling

Geïntegreerde antenne

Automatische omschakeling van zomer naar wintertijd

Leverbare aslengtes (B)

- Korte wijzerassen 11,3 mm
- Middenlange wijzerassen 17,8 mm

Batterij LR14 (size C) alkaline, niet inbegrepen

### INBOUWVOORSCHRIFT RADIO GESTUURDE QUARZ-UURWERKEN F700

#### Montage van uurwerk en wijzers F700:

Uurwijzer exact op 12.00 uur positie plaatsen

Minutenwijzer exact op 12.00 uur positie plaatsen

Sekondenwijzer exact op 12.00 uur positie plaatsen (werk monteren met batterijpositie ihorizontaal)

LET OP! Wijzers niet op wijzeras verdraaien maar meteen op 12.00U plaatsen Blokkernaald aan achterzijde van het uurwerk verwijderen. Batterij monteren. Alleen LR 6 Alkaline batterij gebruiken (=size AA) Nooit oplaadbare batterijen gebruiken!

Wijzers gaan automatisch naar positie 4.00 uur en blijven op deze positie staan.

Werk begint te ontvangen.

Bij een ongestoorde ontvangst stelt zich het uurwerk zich na ca. 4 minuten op de actuele tijd.

v.o.f. van de GEVEL Fournituren & Gereedschappen, Tilburg